




### 安裝說明



※ 修飾面板樣式可依需求另行選購

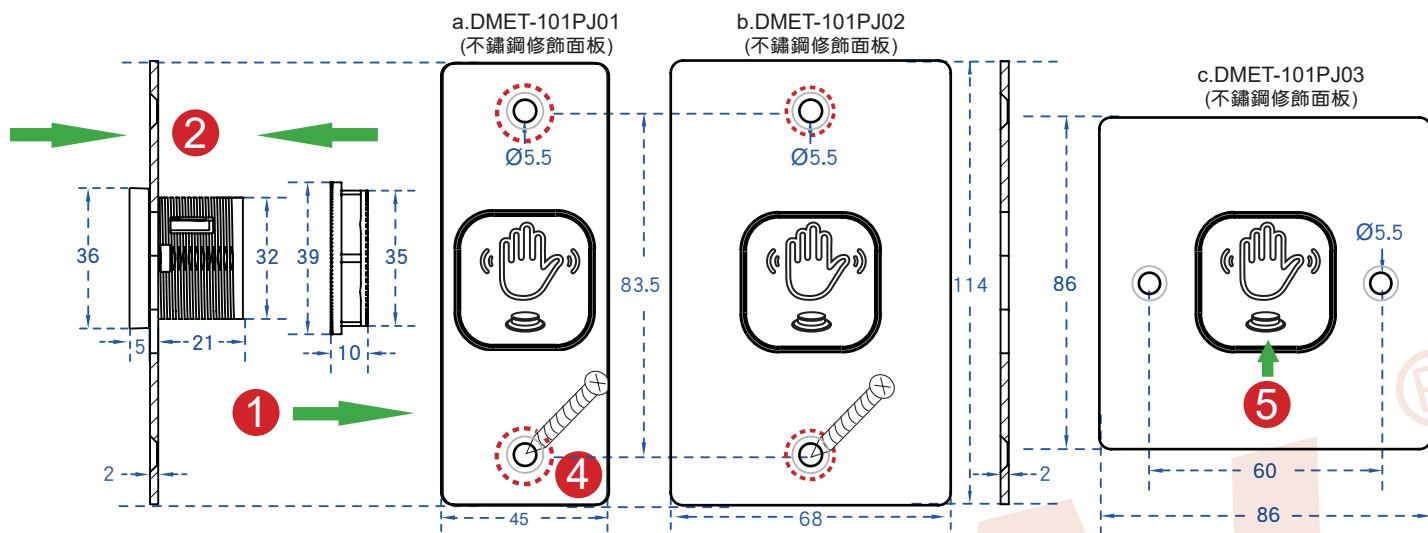


**3** 紅外線感應距離設定  
向右轉：增長  
向左轉：減短

#### 安裝步驟說明：

- 1 將按鈕上的黑色塑膠螺帽取下
- 2 將紅外線感應按鈕安裝於選購的面板上
- 3 調整紅外線感應距離
- 4 定位後，用螺絲x2固定
- 5 貼上修飾貼紙，即完成

### 排線說明



\* 在未送電時AR-101-PBI-S 仍可使用按壓的方式 (物理開關) 來開門

CN1	PIN	線色	功能描述
LED R(選配)	1	橘	紅色LED負極
LED G(選配)	2	綠	綠色LED負極
繼電器	N.C.	3	紫白 DC 24 / 1A
	COM	4	白 DC 24 / 1A
	N.O.	5	藍白 DC 24 / 1A
電源	6	紅	DC 9-24V
	7	黑	DC 0V

控制器內部已內建電阻及連接至+5VDC，外部請至少提供20mA電流

