

AR-PB2 不鏽鋼開門按鈕

LED樣式



可客製化圖樣樣式 (無 LED) (LED:藍) (雙色LED:綠&紅)

AR-PB5 不鏽鋼免電源開門按鈕



可客製化按鈕樣式

AR-101-PBI 嵌入型紅外線非接觸式開門按鈕

雙色LED



(AR-101-PBI) (AR-101-PBI-S) (LED關閉) (AR-101-PBI) (雙色LED:綠&紅) (AR-101-PBI-S) (雙色LED:綠&紅)

AR-888-PBI 嵌入型紅外線非接觸式開門按鈕

(有效觸發距離: 3-5 cm)



(LED關閉) (雙色LED:綠&紅)

AR-PB-6A/7A/8A 嵌入型雙色LED壓電式按鈕

雙色LED



(LED關閉) (雙色LED:綠&紅) (雙色LED:藍&紅)





產品特色

- 嵌入式平面安裝設計輕薄美觀，全不鏽鋼材質堅固耐用。
- 窄款、美規與歐規尺寸搭配提供窄版、美規與歐規三款尺寸，可配合各式安裝案場需求選用。
- 提供無燈號/有燈號兩款供選擇。
- 防潑水設計，適用於全戶外環境使用。
- 依需求提供面板客製化雷雕字樣，提升大樓或社區建築整體形象質感。
- 傳統無電源開關，安裝簡單使用壽命長。
- 嵌入式安裝設計輕薄美觀，具有外框雙色LED，絢麗奪目。
- 紅外線感應設計，無需實際碰觸即可觸發開門，符合高衛生標準場域使用。
- 提供窄版、美規與歐規三款尺寸面板，可配合各式安裝案場需求選用。
- 紅外線開門按鈕採模組化設計，可配合裝修場直接將模組安裝在裝修面上，可不硬性搭配制式面板，具靈活性配置優點
- 可依需求自行調整紅外線感應距離，調整距離 5 ~ 20 cm (AR-101-PBI) / 0.5 ~ 15 cm (AR-101-PBI-S)
- 同時具有物理開關設計，即使無電源情況下仍有物理開關觸發開門功能。
- 嵌入式安裝設計輕薄美觀，具有外框雙色LED，絢麗奪目。
- 紅外線感應設計，無需實際碰觸即可觸發開門，符合高衛生標準場域使用。
- 提供美規與歐規兩款樣式，可配合案場需求選擇。
- 可依用戶需求切換狀態指示燈光顏色
- 抗日光及紅外線干擾設計
- 防水等級IP65，無論室內外皆適合安裝。
- 可依需求自行調整紅外線感應距離。
- 嵌入式平面安裝設計輕薄美觀，具有雙色LED，可依需求變化燈號。
- 窄款、美規與歐規尺寸搭配提供窄版、美規與歐規三款尺寸，可配合各式安裝案場需求選用。
- 超薄型設計，可直接安裝及開孔。
- 防水等級IP65，適用於全戶外環境使用；並具防水壓電式按鈕結構專利證書與SGS防水認證報告。
- 開關接點具有電流保護設計。
- 雙色LED設計，在低光源環境下也能迅速找到按鈕開關。

產品規格





工作電壓	無需外接電源 / DC 12V (LED)	工作電壓	無需外接電源	工作電壓	DC 9-24V	工作電壓	DC 9-24V	工作電壓	無需外接電源 / DC 12V (LED)
消耗電流	LED : 12VDC / 10mA	消耗電流	-	消耗電流	DC 12V 待機: 35mA / 工作: 65mA	消耗電流	DC 12V 待機: 35mA / 工作: 65mA	消耗電流	LED : 12VDC / 10mA
接點容量	30VDC / 100mA	接點容量	30VDC / 100mA	接點容量	30VDC 1A / 125VAC 0.3A	接點容量	30VDC 1A / 125VAC 0.3A	接點容量	DC5~24V / 100mA
輸出接點	N.O.	輸出接點	N.O.	輸出接點	繼電器(Form C)	輸出接點	繼電器(Form C)	輸出接點	N.O.

美規窄版

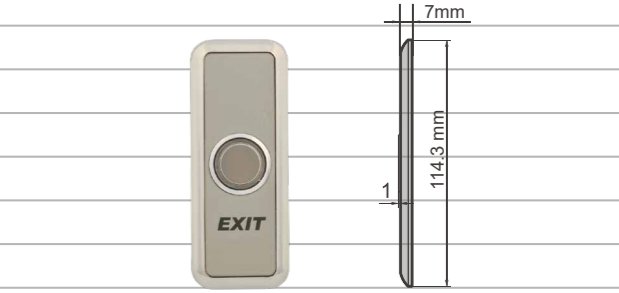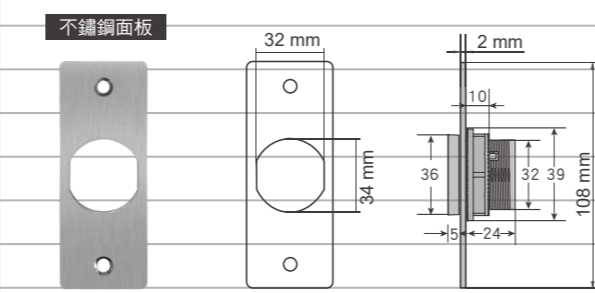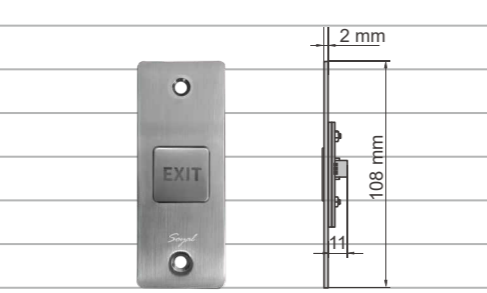




型號	AR-PB2-041108 AR-PB2-041108-B	AR-PB5-041108	DMET-101PJ01	—	AR-PB-6A
尺寸	108(H)X41(W)X4/15(D)	108(H)X41(W)X2/13(D)	108(H)X41(W)X2/31(D)	—	114.3(H)X44.5(W)X7(D)
印刷	SOYAL Logo + 開門圖樣	SOYAL Logo + EXIT字樣	無	—	無 / EXIT字樣

美規

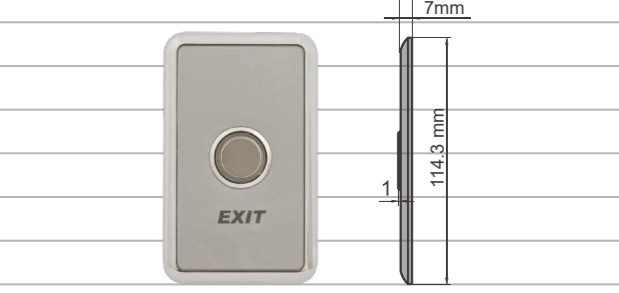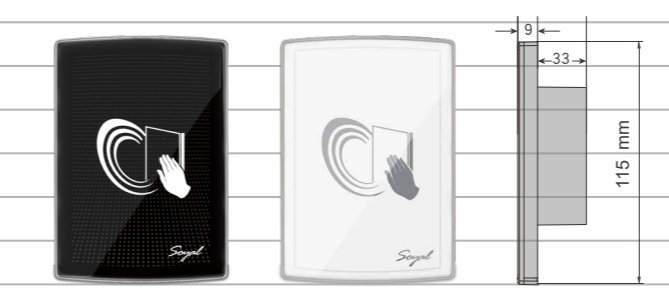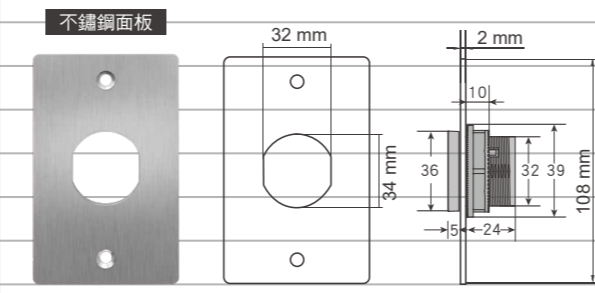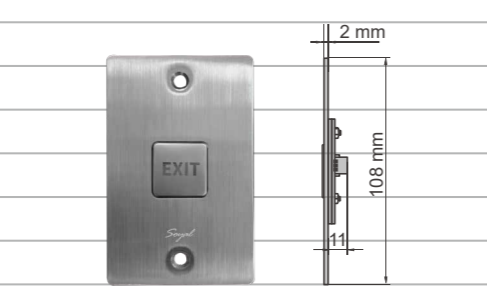

型號	AR-PB2-068108 AR-PB2-068108-B	AR-PB5-068108	DMET-101PJ02	AR-PBI-888US	AR-PB-7A
尺寸	108(H)X68(W)X4/15(D)	108(H)X68(W)X2/13(D)	108(H)X68(W)X2/31(D)	118(H)X81(W)X9/42(D)	114.3(H)X70(W)X7(D)
印刷	SOYAL Logo + 開門圖樣	SOYAL Logo + EXIT字樣	無	SOYAL Logo 或 無Logo	無 / EXIT字樣

歐規

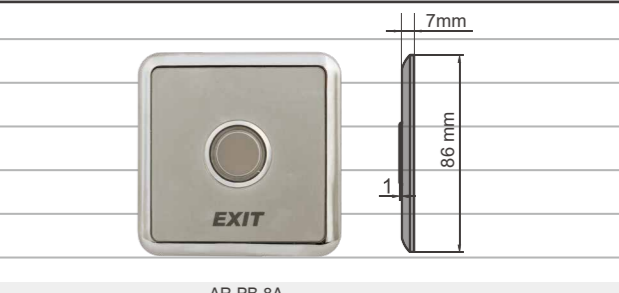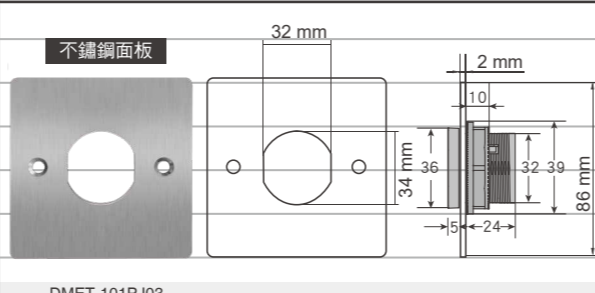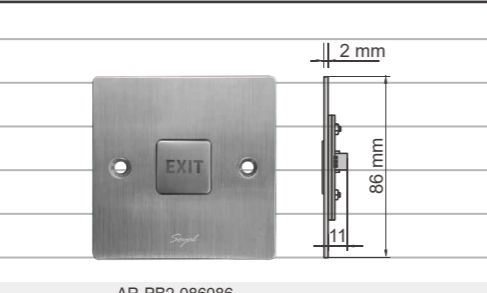

型號	AR-PB2-068108 AR-PB2-086086-B	AR-PB2-086086	DMET-101PJ03	AR-PBI-888EU	AR-PB-8A
尺寸	86(H)X86(W)X4/15(D)	86(H)X86(W)X2/13(D)	86(H)X86(W)X2/31(D)	86(H)X86(W)X9/42(D)	86(H)X86(W)X7(D)
印刷	SOYAL Logo + 開門圖樣	SOYAL Logo + EXIT字樣	無	SOYAL Logo 或 無Logo	無 / EXIT字樣