SOYAL®
ACCESS CONTROL SYSTEM

窄面板堅固型陽極鎖
1205A (斷電開)

功能說明

這是一款智能型陽極鎖，工作電壓為12VDC, 如需DC12V-24V可另外選購，此款鎖舌支援防撬功能，且設有LED燈顯示用以偵測鎖芯狀態及門位偵測信號輸出接點，電鎖延遲時間，為 0 / 3 / 6 / 9 秒。

安裝說明

1) 用戶在使用之前先詳細閱讀此說明書，請先查看配件是否齊全，注意接線方法及安裝注意事項。
2) 本產品由鎖體組成。安裝時，吸附板與電鎖的間距不得超過8mm，以免磁鐵感應不足，鎖舌必須對準孔位。
3) 接線方式設置(如圖一)。
4) 安裝開孔示意圖(如圖二)。
5) 上鎖延時設置(如圖三)，0 / 3 / 6 / 9 秒可調。
6) 線色說明

NO.	1	2	3	4	5
線色	紅色	黑色	橙色	綠色	白色
說明	12VDC	0V	PB	N.C.	COM
	電 源		開門按鈕	門位狀態	

規格說明

- 工作電壓：DC12V±10%
- 工作電流：瞬間啟動電流880mA，工作電流130mA
- 開門接點：負觸發(黑色線接點與橙色線聯接)
- LED顯示：鎖舌狀態(收回為紅燈，彈出為綠燈)
- 上鎖延時：0 / 3 / 6 / 9 秒可調
- 磁簧輸出：10mA
- 鎖舌尺寸：直徑13mm不鏽鋼鎖舌，彈出長度17mm
- 鎖體尺寸：192L x 25W x 37H (mm)
- 吸附板尺寸：100L x 25W x 3H (mm)

產品內容

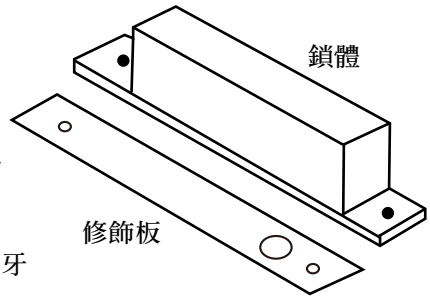

4x10
丸頭、十字、㎜牙

2x25
皿頭、十字、鐵板牙


2x固定片


吸附板

圖一

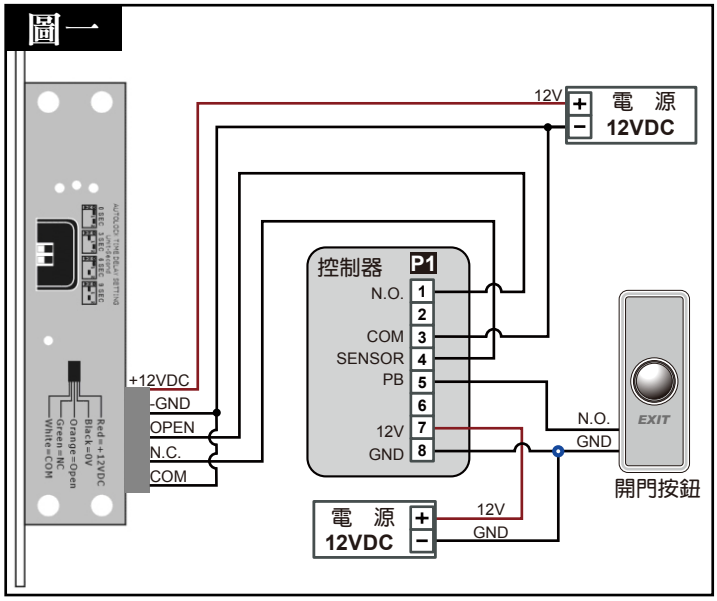

圖二

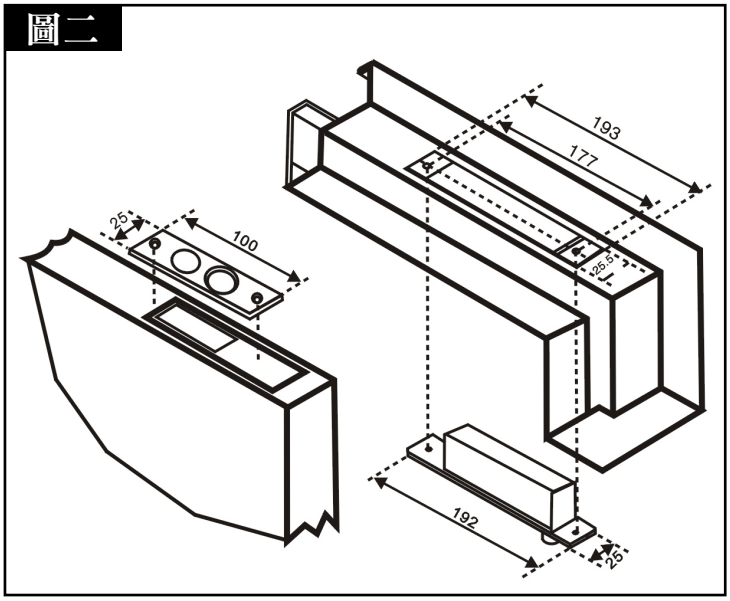

圖三

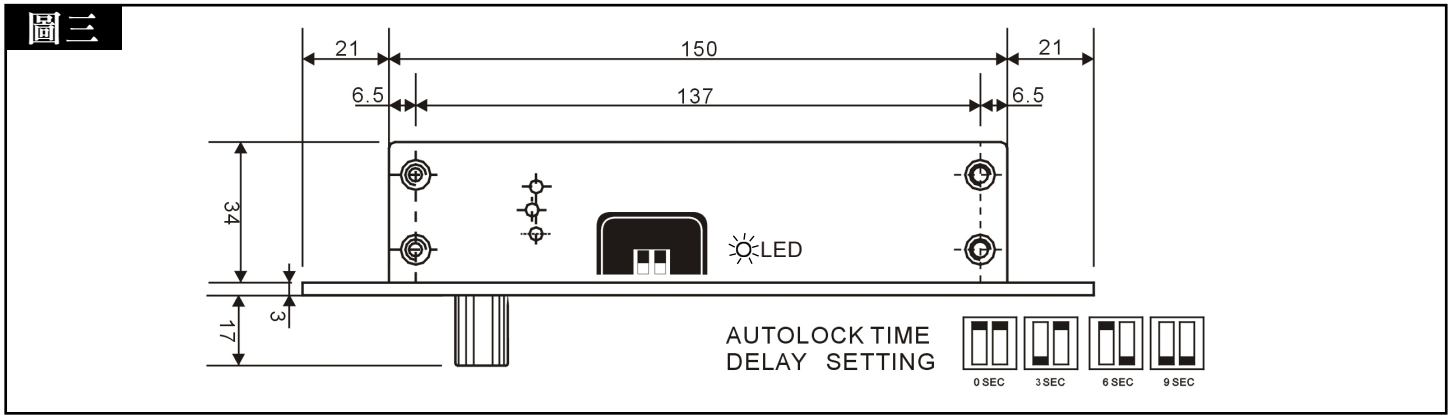
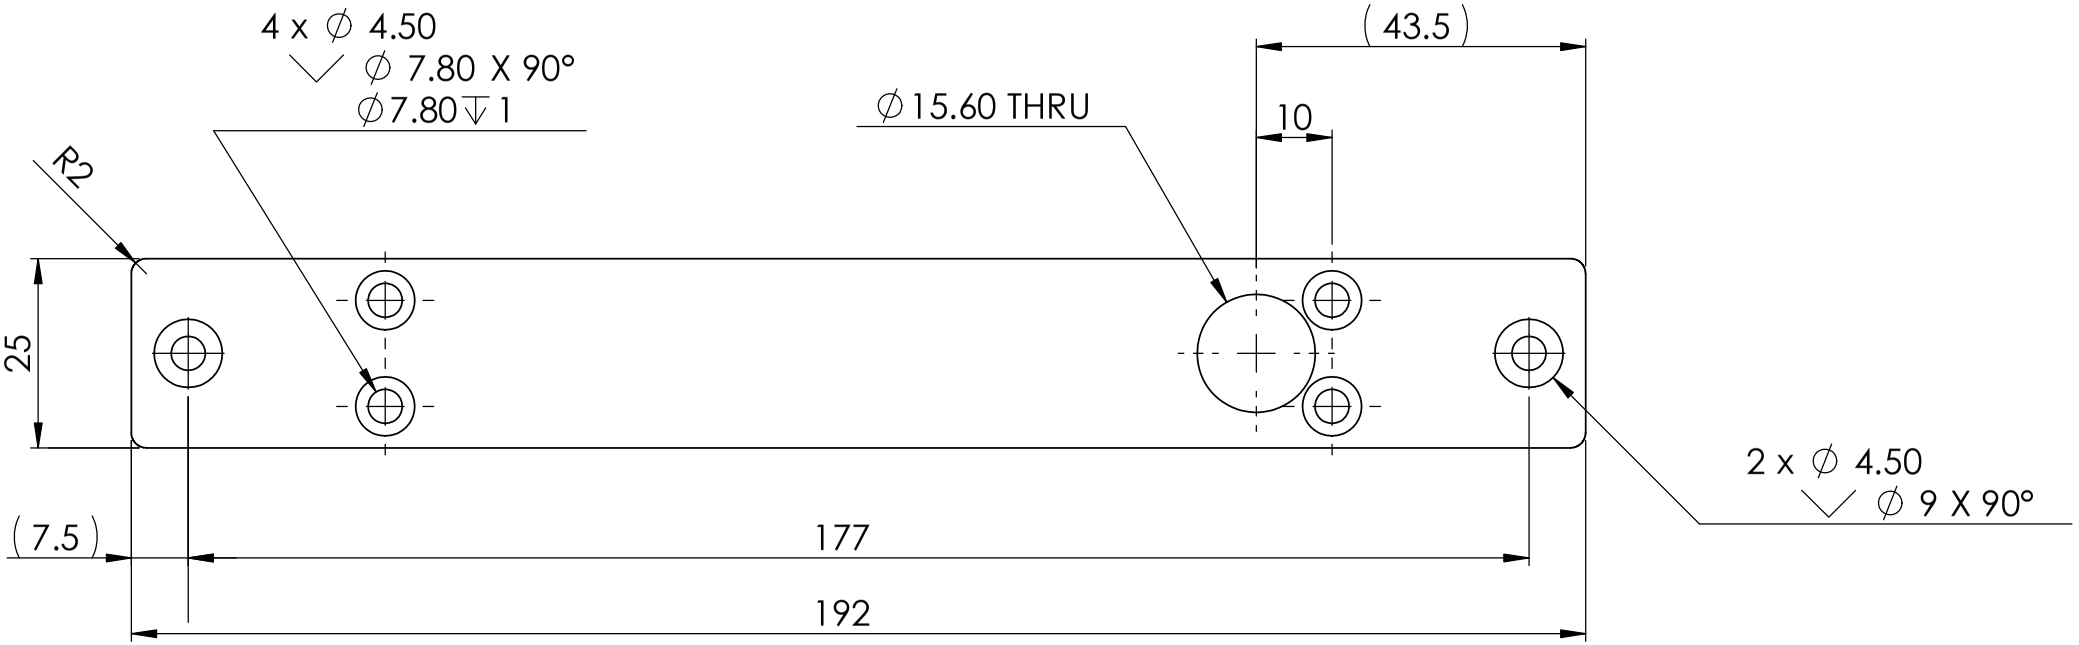
Mounting Holes
實際安裝開孔尺寸圖