



## 安裝說明




※ 修飾面板樣式可依需求另行選購

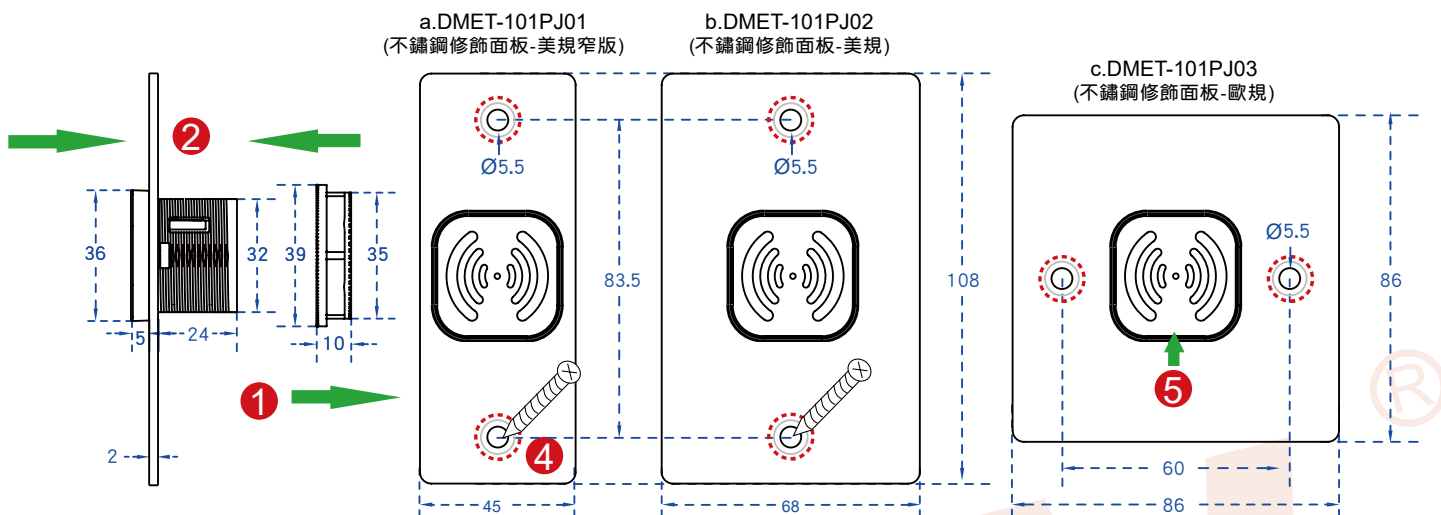


### 安裝步驟說明：

- 1 將按鈕上的黑色塑膠螺帽取下
- 2 將紅外線感應按鈕安裝於選購的面板上
- 3 調整紅外線感應距離
- 4 定位後，用螺絲×2固定
- 5 貼上修飾貼紙，即完成



3 紅外線感應距離設定  
向右轉：增長  
向左轉：減短


## 排線說明



### 排線

功能	線	顏色	描述
繼電器	COM	1 綠	DC24 / 1A
	N.O.	2 藍	DC24 / 1A
	N.C.	3 紫	DC24 / 1A
電源	4 黑	DC 0V	
	5 紅	DC 12V	

## 接線說明

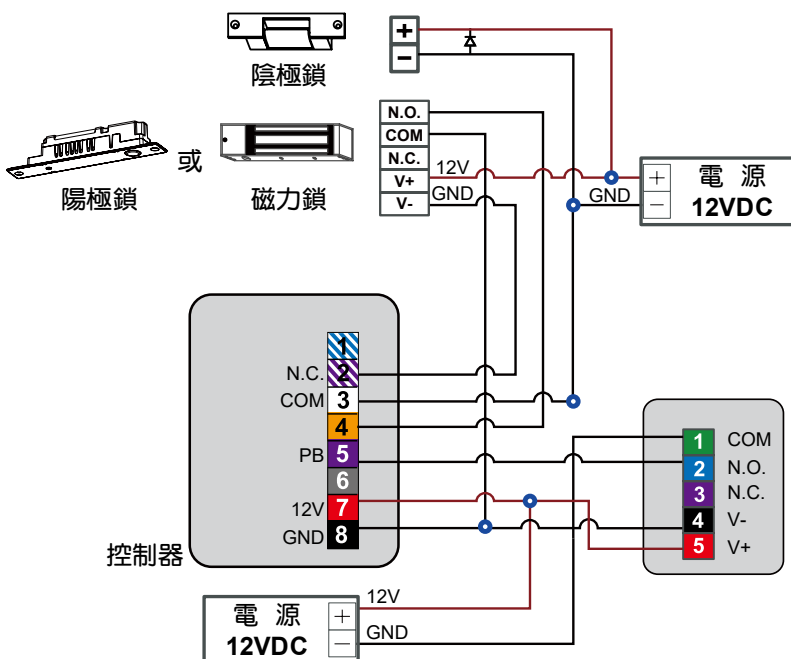

開門按鈕