


### 產品內容

#### AR-1213P【櫃子鎖】

##### ① 主產品

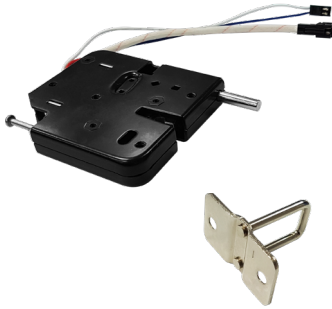


#### 產品規格

- 使用電壓：12VDC
- 工作電流：2A
- 工作溫度：-20℃ ~ +55℃
- 通電形式：間斷(送電開)
- 插銷伸縮長度：20 mm
- 鎖體尺寸：73Lx67Wx13H ( mm )
- 電源線長：160 mm ( 紅/黑+ / 藍/白- )
- 使用次數：50萬次
- 重 量：0.18 kg

#### 產品特色


- 精巧設計，適用於各式門、窗、屜、箱、櫃，如：置物櫃、社區信箱、寄物櫃、配電箱、陳列櫃、保險櫃、等管理運用。
- 提昇居家安全，為父母把關，免於誤食/誤觸危險物品的傷害。

#### 產品排線說明



**SM公接頭** 2PIN排線 Pitch:2.54 mm

功 能	線	顏色	描 述
電 源	1	黑	電源DC 0V(GND)
	2	紅	電源DC 12V




**SM母接頭** 2PIN排線 Pitch:2.54 mm

功 能	線	顏色	描 述
鎖心狀態	1	藍	N.C.
	2	白	COM


- 開鎖時開路
- 閉鎖時短路

#### 產品尺寸


##### • 門鎖正視圖

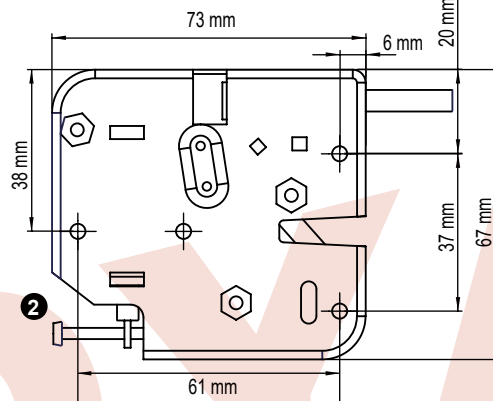

##### • 門鎖上視圖

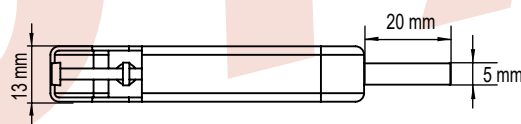

##### • 門扣視圖

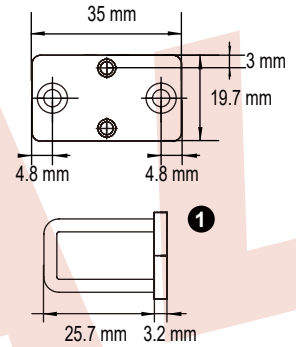

##### • 功能使用:

1. 門扣安裝於櫃子門扇上。
2. 觸發此桿可將門扇上的門扣彈出，櫃子門即可被彈開。

#### 產品安裝示意圖

##### • 信箱應用示意圖

櫃子鎖可安裝於櫃子內的4個牆面，上下左右牆面皆可安裝。

